Generar envío obligatorio

Construye y firma el envío obligatorio a partir del comprobante de cierre.

Anonymous · 06/11/2026

Generar envío obligatorio

Construye y firma el envío obligatorio (`LceEnvioOblig`) a partir del comprobante de cierre. Es el archivo que se envía al SII para informar los libros de un año cerrado.

Ir a la herramienta

Para qué sirve

- Obtener el archivo del envío obligatorio, firmado y listo para enviar.
- Comprobar que el balance del comprobante es del mes 12.

Para qué no sirve

- No arma el comprobante de cierre: para eso está Generar comprobante de cierre.
- No envía el archivo: para eso está Enviar libro al SII.

Con un CAL de prueba el envío no es válido ante el SII

Si el comprobante se armó con un CAL de prueba, el envío obligatorio es correcto como archivo, pero el SII no lo acepta. Sirve solo para probar el proceso.

Antes de empezar

Necesitas:

- El XML del comprobante de cierre, generado con Generar comprobante de cierre.
- El certificado digital (`.p12` o `.pfx`) y su contraseña. El certificado debe estar vigente al momento de firmar.

Paso a paso

1. Abre la herramienta

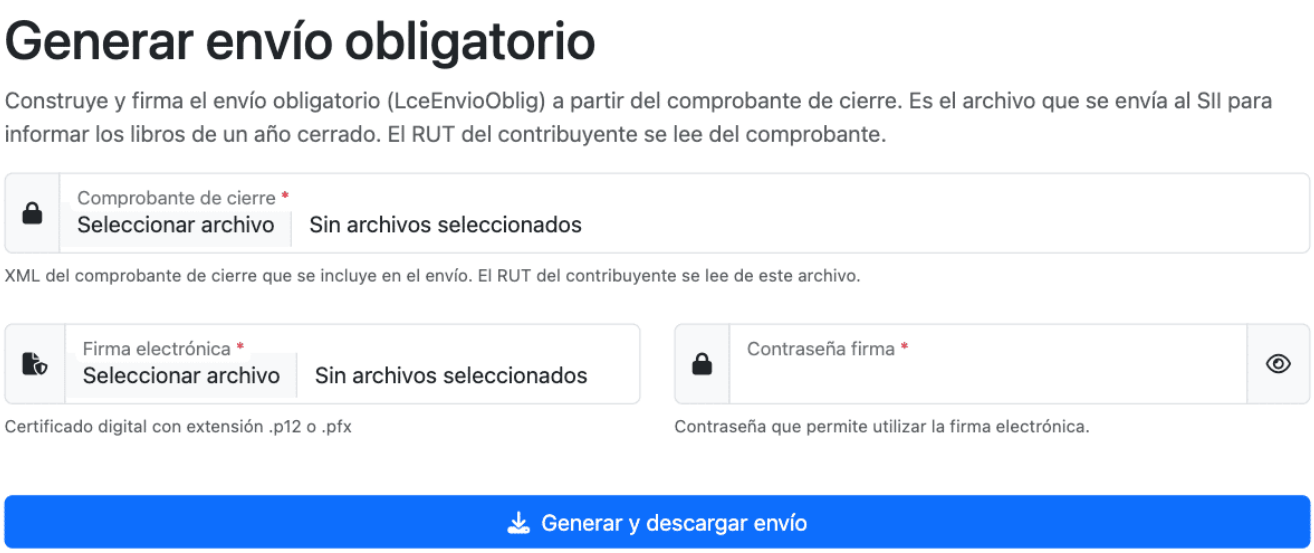

2. Elige el comprobante y el certificado



Campo	Qué es
Comprobante de cierre	El XML del comprobante. El RUT del contribuyente se lee de este archivo.
Firma electrónica	El certificado digital con que se firma.
Contraseña firma	La contraseña del certificado.

3. Presiona Generar y descargar envío

Qué obtienes

El navegador descarga el XML del envío obligatorio, con el nombre `EnvioOblig_<RUT de quien firma>_<RUT del contribuyente>.xml`. Quien firma es el titular del certificado. Puedes comprobarlo con Verificar libro.

Errores frecuentes

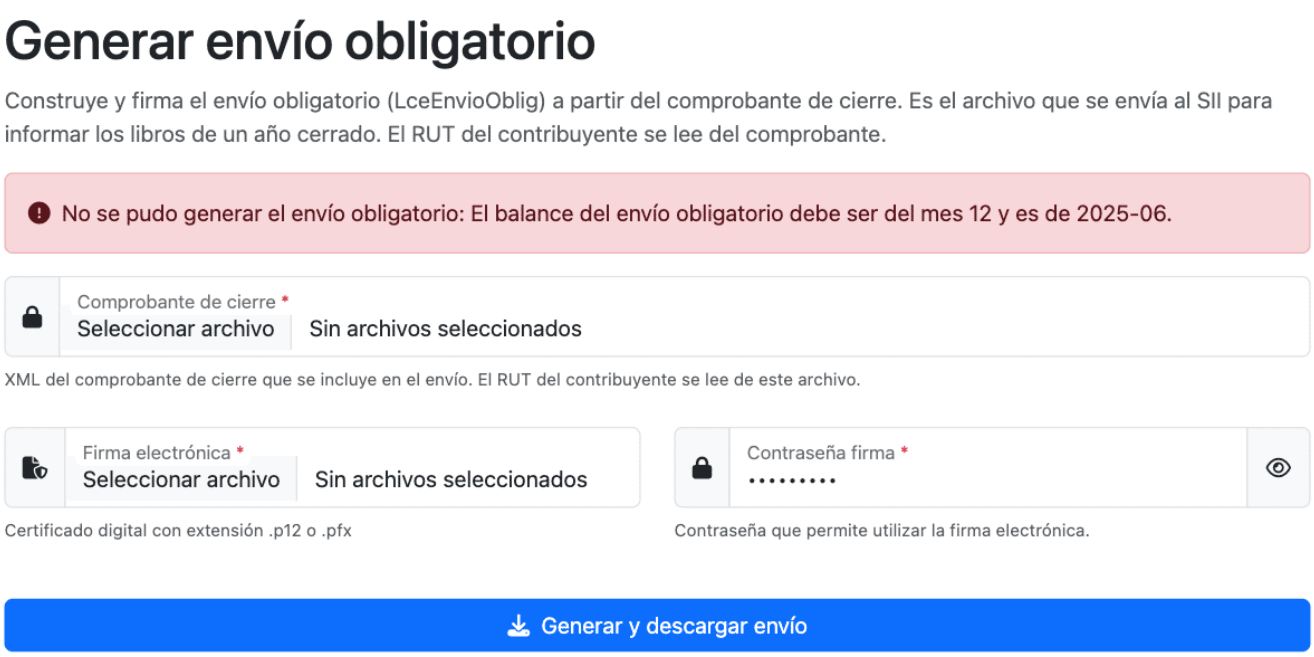

Mensaje	Qué significa
`El formulario tiene errores. Por favor, corrígelos e intenta nuevamente.`	Falta el comprobante, el certificado o la contraseña.
`No se pudo generar el envío obligatorio: El XML no es un libro del tipo esperado.`	El archivo no es un comprobante de cierre.
`No se pudo generar el envío obligatorio: El balance del envío obligatorio debe ser del mes 12 y es de 2025-06.`	El comprobante tiene un balance que no es de diciembre.
`No se pudo generar el envío obligatorio: No se pudo leer el certificado digital. Verifica que el archivo y la contraseña sean correctos.`	La contraseña no corresponde al certificado.

Herramientas relacionadas

- Generar comprobante de cierre: arma el comprobante que se envía.
- Verificar libro: comprueba el esquema y las firmas del envío.
- Enviar libro al SII: envía el archivo al SII.

Última actualización el 06/11/2026